

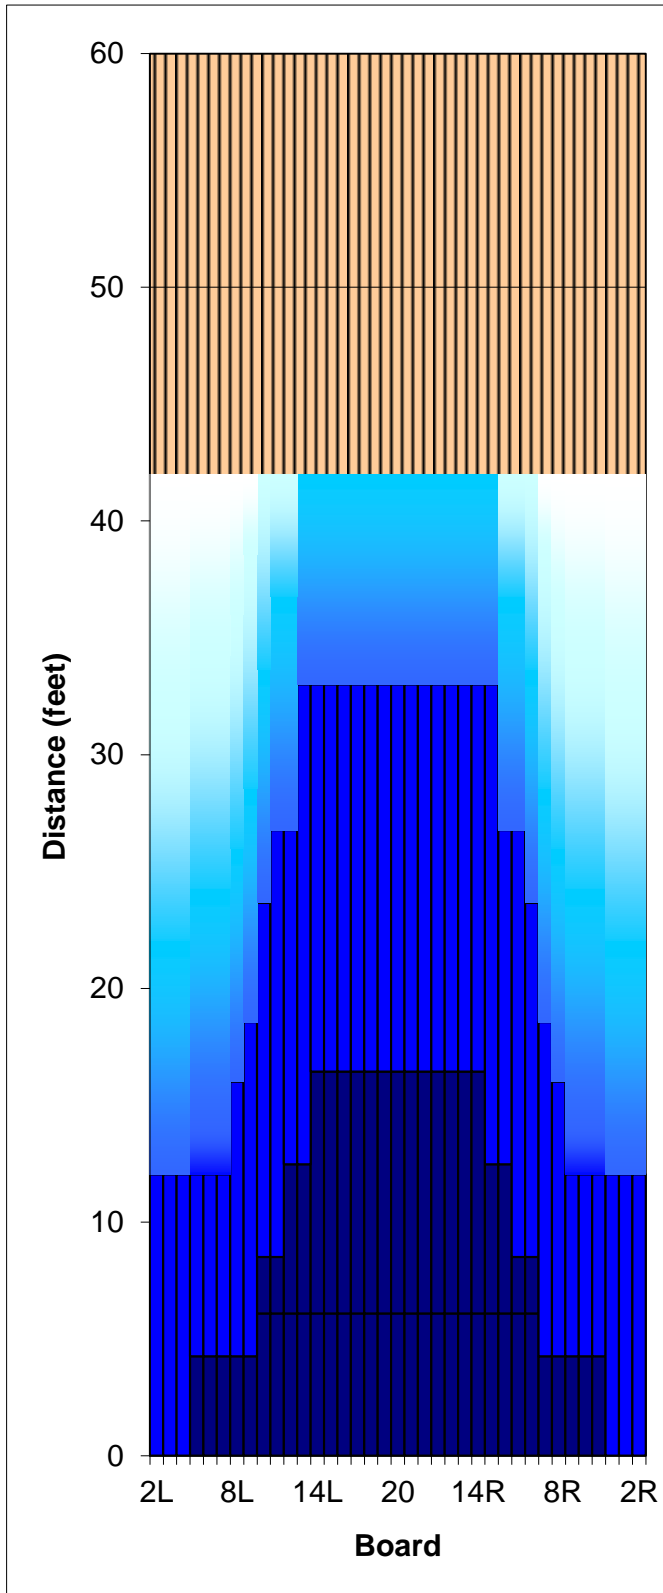


Overhead View of Conditioner Pattern

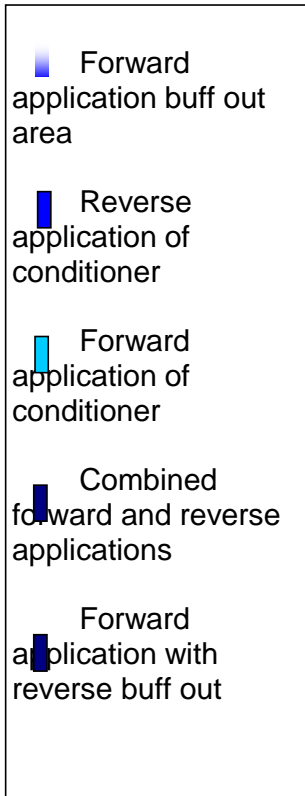

Composite Pattern

Microliters	Avg. 2-5L	Avg. 6-10L	Avg. 11-15L	Avg. 16-20L	Avg. 20-16R	Avg. 15-11R	Avg. 10-6R	Avg. 5-2R
	200	480	980	1100	1100	980	480	200
Ratio	20:2L	20:5L	20:10L	20:15L	20:15R	20:10R	20:5R	20:2R
	7.33	3.14	1.47	1.00	1.00	1.47	3.14	7.33

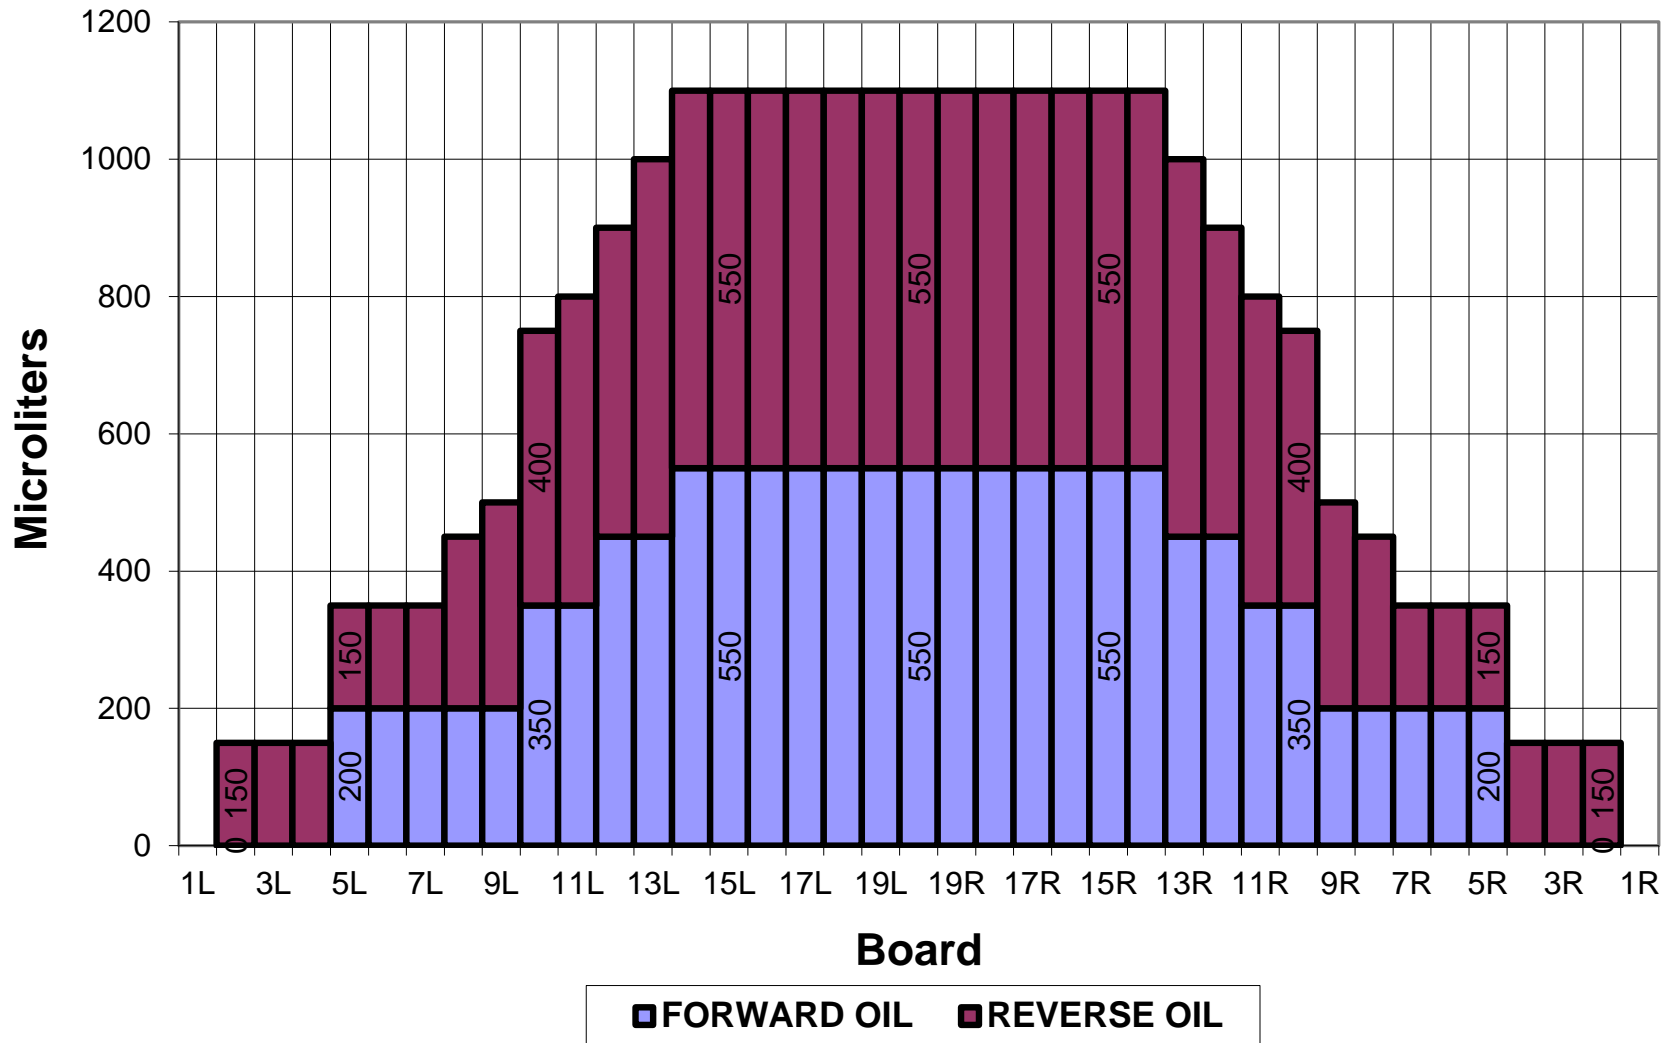

大会名
センター名
日付

板目1枚の オイル量 50 μ L			オイルの種類 KBT Prodigy-MV オイリング(前進)				バフイング ミディアム フィート	バフイング スロー 30 フィート	パターンの 長さ 42 フィート
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μ L)
01F	5	5	4	10	0	4	31	124	6200
02F	10	10	3	10	4	9	21	63	3150
03F	12	12	2	14	9	12	17	34	1700
04F	14	14	2	14	12	16	13	26	1300
05F	2	2	0	18	16	30			
06F	2	2	0	22	30	42			
07F	2	2	0	22	42				
08F									
09F									
10F									
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計 板目の数/オイルの量(ml)								247	12.35
レーンの種類: _____ コメント: _____ 状態: 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高 オイリング(後進)								リバースオイル 開始距離 33 フィート	
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μ L)
01R			0	30	42	33			
02R	13	13	2	22	33	27	15	30	1500
03R	11	11	1	22	27	24	19	19	950
04R	10	10	2	18	24	19	21	42	2100
05R	9	9	1	18	19	16	23	23	1150
06R	8	8	2	14	16	12	25	50	2500
07R	2	2	3	14	12	6	37	111	5550
08R	2	2	0	10	6	0			
09R									
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計 板目の数/オイルの量(ml)								275	13.75
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量(ml)								522	26.1